



EAGLE FINITION avec sable

Coulis cimentaire modifié aux polymères

Description

Eagle Finition est un coulis de ciment Portland avec sable, modifié aux polymères n'exigeant que de l'eau pour le jointoiment de carreaux. Ce coulis haute performance convient pour les joints de carreaux appliqués autant à la verticale qu'à l'horizontale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce produit surpasse la norme ANSI A118.6. Un vaste choix de couleurs judicieusement choisies permettent de combler des joints dont la largeur varie entre 3 mm (1/8") et 16 mm (5/8").

Préparation de surface

S'assurer que les carreaux soient fermement fixés et que l'adhésif soit suffisamment sec avant le jointoiment. Enlever tout espaceur, corde, ficelle et cheville des joints. De plus, enlever le surplus d'adhésif en prenant soin de laisser les 2/3 de la profondeur du joint libre pour le coulis. Il faut nettoyer les espaces entre les carreaux pour enlever l'eau, la poussière, la saleté, les corps étrangers et toutes autres matières pouvant nuire à la performance et l'uniformité du coulis. Nettoyer la surface des carreaux pour enlever toute poussière, saleté ou contaminant pouvant affecter l'intégrité du coulis et de sa couleur.

Restriction

Certains carreaux de céramique, d'agglomérés et de pierres naturelles peuvent être tachés, égratignés ou dépolis par des coulis contenant des pigments et du sable. Consulter le fabricant de carreaux afin de savoir quel type ou couleur de coulis utiliser. Pour plus de sécurité, faire l'essai du coulis sur un échantillon afin de déterminer si un coulis avec sable ou de couleur convient.

La température ambiante, des surfaces et des produits doit être supérieure à 10°C (50°F) et inférieure à 35°C (95°F) pendant l'application et les premières 24 heures. À l'extérieur, éviter de travailler sous un soleil intense, et protéger de la pluie ou liquides pendant 24 heures.

Mélange

Dans un contenant propre, verser 210 ml d'eau fraîche et propre par kilogramme de produit et ajouter graduellement la poudre Eagle Finition tout en mélangeant à basse vitesse à l'aide d'une perceuse et d'un agitateur.

Mélanger pendant 2 à 3 minutes en raclant les parois du contenant et de l'agitateur pour obtenir un mélange homogène et malléable à la truelle.

Laisser reposer le produit 5 minutes et rebrasser pendant 1 minute. Procéder à l'application et à la finition.

Nettoyer les outils et les mains avec de l'eau pendant que le produit est encore frais.

Mode D'emploi

Introduire le coulis dans les joints avec une truelle en caoutchouc. Avec une inclinaison d'environ 45° et en étant en diagonal des joints, bien remplir, compacter et araser le coulis dans les joints en prenant soin de ne pas laisser de vides.

Enlever le maximum d'excédent de coulis de la surface de l'ouvrage en se servant de l'arête de la truelle de caoutchouc maintenue à 90° et en passant en diagonale sur les joints.


Laisser sécher le coulis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de transfert lors d'une légère pression du doigt sur le produit. À l'aide d'une éponge cellulosique, utilisant le moins d'eau possible, effectuer le dernier placement et lissage de coulis dans les joints en diagonal tout en nettoyant la surface du carreau. Rincer l'éponge régulièrement afin d'y enlever l'excès de couleur et de sable. Il est nécessaire de tordre au maximum tout excès d'eau de l'éponge afin d'avoir un joint uniforme et sans efflorescence. Attendre au lendemain avant d'enlever le film résiduel laissé par le lavage à l'aide d'un linge blanc propre et sec.

Séchage

Eagle Finition prend de 20 à 30 minutes à sécher avant le nettoyage. La température et le taux d'humidité peuvent faire varier le temps de séchage, à l'extérieur protéger la surface contre la pluie, le soleil et le vent et si vous utilisez un polythène, cela devra se faire sans qu'il y ait contact avec la surface afin de ne pas altérer la finition. Attendre de 2 à 3 heures avant de permettre une circulation légère.

Emballage

Ce produit est disponible en sac de 5 kg, 11,34 kg et de 22,7 kg.

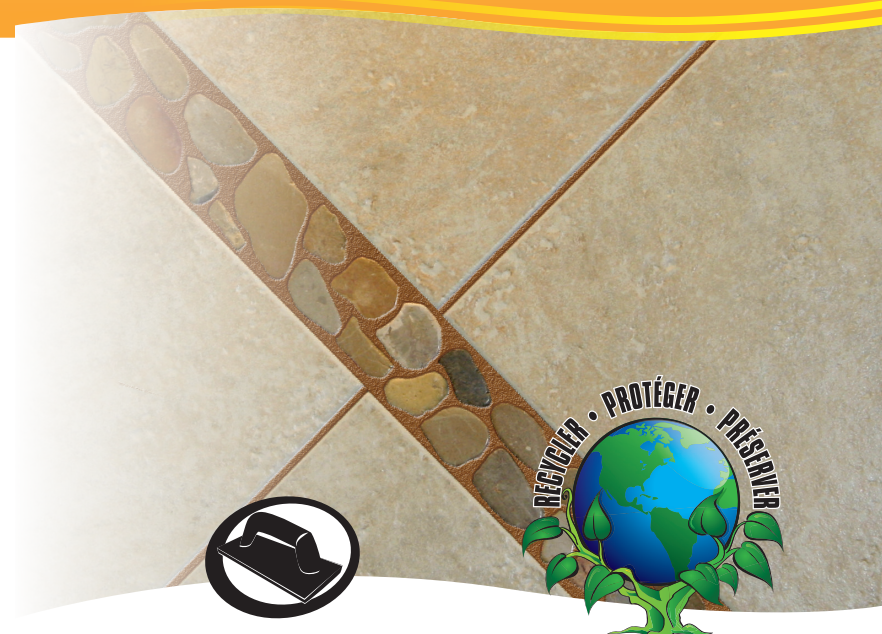

Condor

2645-B, Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3

Tel.: 819-474-6661 Fax: 819-474-6681

www.condorchimiques.com

info@condorchimiques.com



EAGLE FINITION

Coulis cimentaire modifié aux polymères avec sable


Entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec. La durée de vie est de 12 mois dans les contenants originaux non-ouverts.



Tableau Des Données Techniques

CARACTÉRISTIQUES	Eagle Finition
Délais avant la finition et le nettoyage à l'éponge	20 à 30 minutes
Délais avant légère circulation	2 à 3 heures
Cure Finale	7 jours

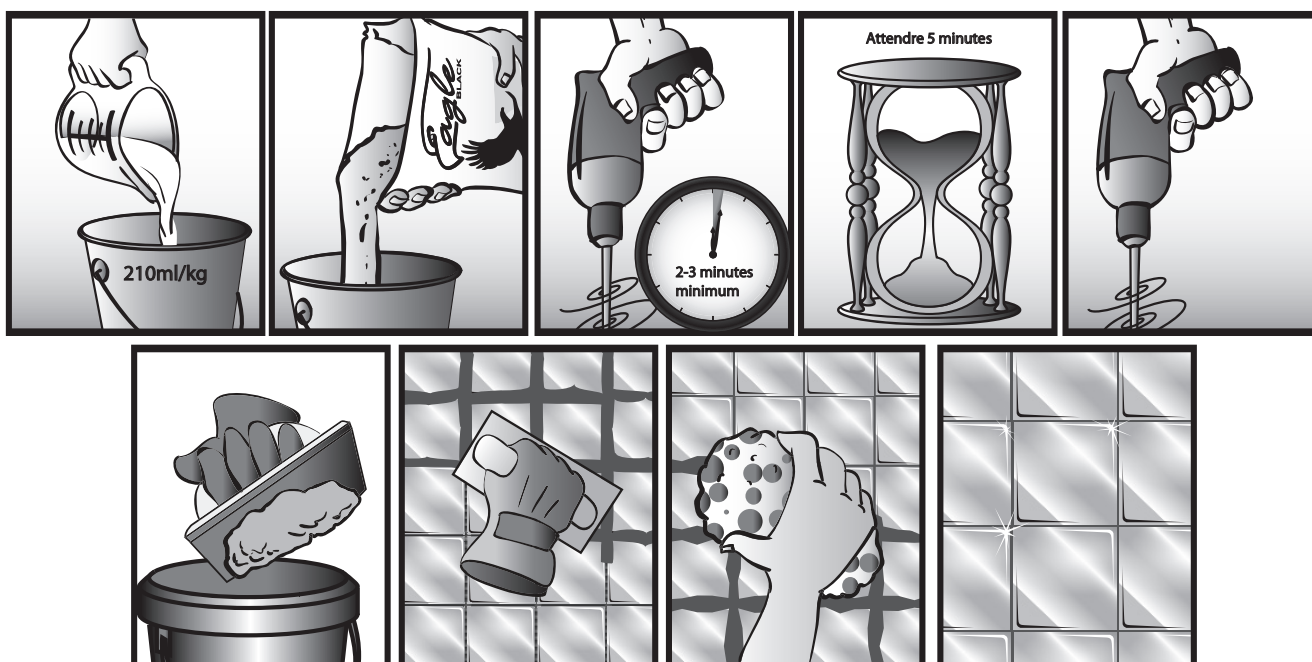

Avertissement

Corrosif

Ce produit contient un composé cimentaire qui peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires.

Lors de l'utilisation: Porter des lunettes de sécurité, des gants et un masque anti-poussière approuvé par le NIOSH.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIER SOINS

Contact avec la peau : Laver avec de l'eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau tiède en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud et faire appel à un médecin immédiatement.

Lire la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit.



Garantie

Condor certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu'il est de qualité marchande. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Étant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte. Cette garantie est strictement limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).



Condor

2645-B, Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3

Tel.: 819-474-6661 Fax: 819-474-6681

www.condorchimiques.com

info@condorchimiques.com