


# SEALFLEX

## Sealflex

**Adhésif caoutchouté  
système d'étanchéification**  
3,78 l et 18,9 l


- Cet excellent adhésif caoutchouté est un mélange de bitume et d'élastomères spécialement sélectionnés pour coller et protéger le non-tissé de renfort SEALFLEX dans les procédés à froid. Usage extérieur seulement



## Sealflex

**Peinture aluminium asphaltique**  
3,78 l et 18,9 l

- Peinture asphaltique de haute qualité, utilisée pour protéger le système d'étanchéité SEALFLEX contre les rayonnements ultraviolets et l'oxydation. Usage extérieur seulement



*Qualité  
professionnelle*




## Garantie

- Les produits Dupac sont garantis contre tout défaut de fabrication. La responsabilité de Dupac se limite au remplacement du produit jugé défectueux.
- Produits de qualité qui ont fait leurs preuves sur le marché. Notre département de recherche a conçu une gamme de produits réguliers et à base de caoutchouc pour le bricoleur ou l'entrepreneur.

2645-B, boul. Terra-Jet  
St-Cyrille de Wendover  
Québec, J1Z 1B3

Tél.: (819) 474-6661  
Télec.: (819) 474-6681

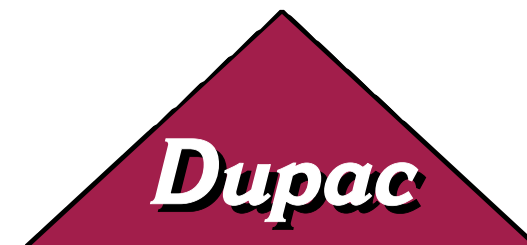

**Usine de produits asphaltiques**  
vente, distribution et transformation

**Produits  
"Haut de gamme"  
pour les Contracteurs  
Professionnels et  
Consommateurs**

Nous vendons aussi les produits

# SEALFLEX

2645-B, boul. Terra-Jet  
St-Cyrille de Wendover  
Québec, J1Z 1B3


Tél.: (819) 474-6661  
Télec.: (819) 474-6681

**D-20**

**Ciment plastique**  
**1 kg, 4 kg, 10 kg et 20 kg**

**Dupac**


- > Ce ciment plastique est composé d'asphalte et de fibres pour permettre une utilisation multiple. Il est spécialement manufacturé pour arrêter les fuites et pour réparer les surfaces détériorées des toitures asphaltiques. Usage extérieur seulement



**D-25**

**Ciment plastique surface humide**  
**1 kg, 4 kg, 10 kg et 20 kg**


- > Ce ciment plastique pour surfaces humides est composé d'asphalte et de fibres pour permettre une utilisation multiple. Il est spécialement manufacturé pour arrêter les fuites et pour réparer les surfaces détériorées des toitures asphaltiques. Usage extérieur seulement



**D-30**

**Enduit non fibré pour toiture et fondation**  
**3,78 l et 18,9 l**


- > Cet enduit non-fibré pour toitures et fondations est un enduit liquide formulé à base d'asphalte liquéfié. Il est manufacturé pour imperméabiliser les fondations de béton et de maçonnerie et les toits âgés. Il s'utilise sur les toitures bien drainées (sans accumulation d'eau, flaque ou bassin) de papier feutre et d'asphalte et les toits de bardeaux. Usage extérieur seulement



**D-35**

**Enduit à fondation caoutchouté**  
**19 l**

- > Cet enduit à fondation caoutchouté est formulé à l'aide d'ingrédients spéciaux pour imperméabiliser les fondations de béton et de maçonnerie. Usage extérieur seulement



**D-40**

**Enduit fibré à toiture**  
**3,78 l et 18,9 l**


- > Cet enduit fibré pour toitures est un enduit liquide formulé à base d'asphalte liquéfié et de fibres spécialement manufacturé pour protéger et imperméabiliser les toits âgés. Il s'utilise sur les toitures bien drainées (sans accumulation d'eau, flaque ou bassin) de papier feutre et d'asphalte et les toits de bardeaux. Usage extérieur seulement



**D-50**

**Adhésif N.I.S.**  
**3,78 l et 18,9 l**


- > Cet adhésif N.I.S. est un composé d'asphalte liquéfié et de fibres minérales. Il est utilisé dans les procédés à froid pour coller les papiers feutres, les papiers à toitures N.I.S. Ne pas utiliser pour coller le bardeau pré-encollé. Usage extérieur seulement



**D-90**

**Enduit aluminium asphaltique pour toitures**  
**3,78 l et 18,9 l**


- > Cet enduit de couleur aluminium composé d'asphalte de haute qualité, de fibres minérales et d'aluminium, donne un fini protecteur, décoratif et réfléchissant aux toits de métal. Il s'utilise sur toutes les surfaces bien drainées (sans accumulation d'eau, flaque ou bassin) et résiste aux intempéries. Usage extérieur seulement



**D-200**

**Ciment plastique - toutes saisons**  
**4 kg, 10 kg et 20 kg**

- > Facile à appliquer en toutes saisons. Cet excellent ciment plastique pour surfaces sèches ou humides est composé d'asphalte et de fibres spécialement sélectionnées pour permettre des utilisations multiples. Il est utilisé pour arrêter les fuites et pour réparer les surfaces détériorées des toitures asphaltiques. Usage extérieur seulement




**Sealflex**

**Ciment plastique caoutchouté**  
**4 kg et 20 kg**

- > Cet excellent ciment plastique caoutchouté pour surfaces sèches ou humides contient des


élastomères et des fibres spécialement sélectionnées pour permettre des utilisations multiples ainsi que des additifs spéciaux qui procurent une excellente adhérence aux surfaces humides ou trempées formant un revêtement lisse et sans boursouffure. Il est utilisé pour arrêter les fuites et pour réparer les surfaces détériorées des toitures asphaltiques. Usage extérieur seulement



**Sealflex**

**Enduit à fondation caoutchouté**  
**3,78 l et 18,9 l**

- > Cet excellent enduit à fondation caoutchouté s'applique sur des surfaces sèches ou humides. Il est formulé à l'aide d'ingrédients spéciaux pour imperméabiliser les fondations de béton et de maçonnerie. Usage extérieur seulement



**Sealflex**

**Enduit fibreux caoutchouté pour toitures**  
**3,78 l et 20 l**

- > Cet excellent enduit fibreux caoutchouté pour toitures s'applique sur des surfaces sèches ou humides. Il contient des élastomères et des fibres spécialement sélectionnées pour protéger et imperméabiliser les toits. Il s'utilise sur les toitures bien drainées (sans accumulation d'eau ou flaque) de papier feutre et d'asphalte et les toits de bardeaux. Usage extérieur seulement

